

OMÜV 05-1 úszós szintérzékelő

Alap ár: 86.200 Ft

Az alap ár tartalmazza:
 Normál kivitel
 DN100 PN40 szénacél karima
 Ø92*155mm úszó
 1db érzékelő
 1m szondahossz / benyúlás

051 | 5 | — | 28 | — | 17 | — | 01 | — | 1000

Hossz felár, 1 méter felett **(6.000 Ft/m) *** mm

* Minden megkezdett méter számít

| Érzékelő felár mono/bistabil reed (3.000 Ft/db) ** | darab |
|---|-------|
| 4-20mA távadó 5mm (+18.000 Ft + 65.000 Ft/m) | 60E |
| 4-20mA távadó 10mm (+18.000 Ft + 35.000 Ft/m) | 61E |
| 4-20mA távadó 25mm (+18.000 Ft + 22.000 Ft/m) | 62E |

** A monostabil és bistabil érzékelők vegyesen is rendelhetők
 Bistabil reed-ek emelkedő szintre záró VAGY bontó verzióban, vegyesen is rendelhetők

Úszó Ø92*155mm | 17

| | PN 6 | PN16 | PN40 |
|--|------|------|------|
| DN100 szénacél karima | 26 | 27 | 28 |
| DN150 szénacél karima (+3.200 Ft) | 39 | 29 | 30 |
| DN100 saválló karima (+9.600 Ft) | 56 | 57 | 58 |
| DN150 saválló karima (+17.800 Ft) | 69 | 59 | 60 |


| | |
|-------------------------------|---|
| Normál kivitel | 5 |
| Ex d ATEX (+20.000 Ft) | 2 |



Alkalmazható:

- Szintérzékelésre 1 / 2 / 3 / 4 / 5 előre beállított ponton (h1-h5)
- Szinttávadásra 5 / 10 / 25 mm pontossággal, 4-20 mA jelkimenettel
- Üzemi nyomás: max. 16 bar
- Üzemi hőmérséklet: -50° - +125°C
- Szondahossz / benyúlás (L): 500 – 6000 mm
- Közegsűrűség: min. 600 kg/m³
- ATEX II 1/2G Ex db IIB T5 Ga/Gb (-50° - +90°C)

Robusztus, kültéri (IP67) kivitel, a kritikus részeken
 WNr. 1.4301 saválló acélból készült szerkezeti elemekkel.
 Robbanásveszélyes környezetbe is ajánlott!

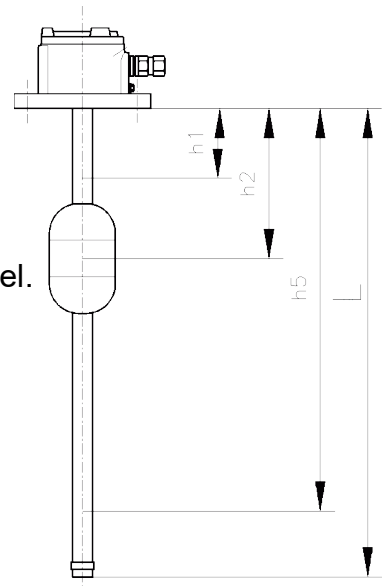

Igény szerint egyedi megoldásokat is gyártunk!
 (védőcső, úszóház, speciális felfogatás)



Web: www.omuv.hu
 Ver. 2018.02.01

Email: info@omuv.hu

Tel./fax: 23-511-750 / 23-330-363
 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 48.

OMÜV 05-3 úszós szintérzékelő

Alap ár: 109.800 Ft

Az alap ár tartalmazza:

Normál, vegyipari (PP) kivitel
DN80 PN16 polipropilén karima
Ø75*145mm polipropilén (PP) úszó
1db érzékelő
1m szondahossz / benyúlás

053 5 – 84 – 43 – 01 – 1000

Hossz felár, 1 méter felett **(10.000 Ft/m) *** mm

* Minden megkezdett méter számít


| Érzékelő felár mono/bistabil reed (3.000 Ft/db) ** | darab |
|---|-------|
| 4-20mA távadó 5mm (+18.000 Ft + 65.000 Ft/m) | 60E |
| 4-20mA távadó 10mm (+18.000 Ft + 35.000 Ft/m) | 61E |
| 4-20mA távadó 25mm (+18.000 Ft + 22.000 Ft/m) | 62E |

** A monostabil és bistabil érzékelők vegyesen is rendelhetők

Bistabil reed-ek emelkedő szintre záró VAGY bontó verzióban, vegyesen is rendelhetők

Úszó Ø75*145mm 43

| | PN 6 | PN16 | PN40 |
|--|------|------|------|
| DN80 polipropilén (PP) karima | 83 | 84 | 85 |
| DN100 polipropilén karima (+3.200 Ft) | 86 | 87 | 88 |

| | |
|--|---|
| Normál, vegyipari kivitel | 5 |
|  d ATEX (+20.000 Ft) | 2 |



Alkalmazható:

Olyan közegekhez, ahol a saválló acél nem alkalmazható (pl. HCl)
Szintérzékelésre 1 / 2 / 3 / 4 / 5 előre beállított ponton (h1-h5)
Szinttávadásra 5 / 10 / 25 mm pontossággal, 4-20 mA jelkimenettel
Üzemi nyomás: max. 4 bar
Üzemi hőmérséklet: -20° - +70°C
Szondahossz / benyúlás (L): 500 – 4000 mm
Közegsűrűség: min. 700 kg/m³
ATEX II 1/2G Ex db IIB T5 Ga/Gb kivitelben is

Robusztus, kültéri (IP67) kivitel, a közeggel érintkező részeken polipropilén burkolattal, úszóval és karimával.

Robbanásveszélyes környezetbe is ajánlott!

Igény szerint egyedi megoldásokat is gyártunk!
(speciális karimás csatlakozás)



Web: www.omuv.hu

Email: info@omuv.hu

Tel./fax: 23-511-750 / 23-330-363

2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 48.

Ver. 2018.02.01

OMÜV 05-6 úszós szintérzékelő

Alap ár: 60.000 Ft

056 **6** – 92 – 37 – **01** – **1000**

Az alap ár tartalmazza:

Normál, kis helyigényű kivitel
2" külső menetes csatlakozás
Ø52*80mm úszó
1db érzékelő
1m szondahossz / benyúlás

Hossz felár, 1 méter felett **(6.000 Ft/m) *** mm

* Minden megkezdett méter számít

Érzékelő felár mono/bistabil reed **(3.000 Ft/db) **** darab

** A monostabil és bistabil érzékelők vegyesen is rendelhetők

Bistabil reed-ek emelkedő szintre záró VAGY bontó verzióban, vegyesen is rendelhetők

Úszó Ø52*80mm 37

2" külső menetes csatlakozás 92

Normál kivitel 6

Ex d ATEX (+24.000 Ft) 2

Alkalmazható:

Kisebb tartályokhoz, 2 méter benyúlásig

Szintérzékelésre 1 / 2 / 3 / 4 / 5 előre beállított ponton (h1-h5)

Üzemi nyomás: max. 16 bar

Üzemi hőmérséklet: -50° - +125°C

Szondahossz / benyúlás (L): 200 – 2000 mm

Közegsűrűség: min. 600 kg/m³

ATEX II 1/2G Ex db IIB T5 Ga/Gb kivitelben is (-50° - +90°C)

Kül- és beltéri (IP67) kivitel, WNr. 1.4301 saválló acél szerkezeti elemekkel a közeggel érintkező részekben.

Robbanásveszélyes környezetbe is ajánlott!



Igény szerint egyedi megoldásokat is gyártunk!
(karimás csatlakozás, úszóház)



Web: www.omuv.hu

Email: info@omuv.hu

Tel./fax: 23-511-750 / 23-330-363

Ver. 2018.02.01

2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 48.