

# OMÜV 08-4 úszós szintérzékelő

**Alap ár: 80.800 Ft**

084 | 5 | — | 25 | — | 13 | — | 92 | — | 300

Az alap ár tartalmazza:  
Normál (nem Ex) kivitel  
Szénacél DN80 karimás csatlakozó  
Ø75\*130mm úszó  
mikrokapcsoló (-20 - +70°C)  
300mm karhossz


Karhossz (L) | 300

Mikrokapcsoló -20 - +70°C	92
Hőálló mikrokapcsoló (+3.000 Ft) -50 - +205°C	94

Úszó Ø75\*130mm | 13

	PN 6	PN16	PN40
DN80 szénacél karima	23	24	25
DN100 szénacél karima (+2.400 Ft)	26	27	28
DN80 saválló karima (+7.200 Ft)	53	54	55
DN100 saválló karima (+12.000 Ft)	56	57	58

Normál kivitel | 5

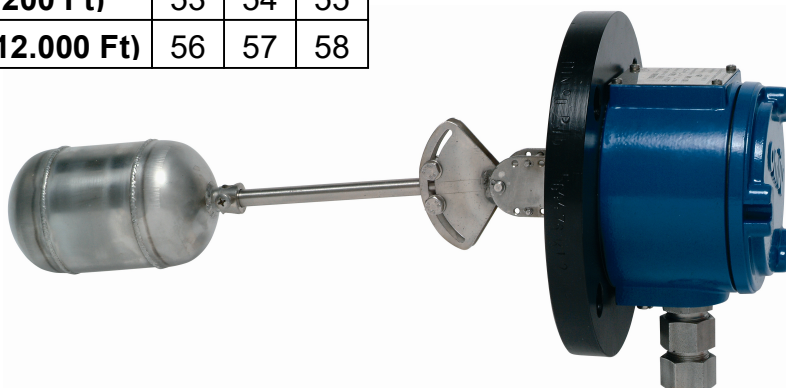

## Alkalmazható:

Üzemi nyomás: max. 10 bar

Üzemi hőmérséklet: -50° - +205°C


Karhossz / benyúlás (L): 300 mm

Közegsűrűség: min. 700 kg/m<sup>3</sup>

Tartálszintérzékelésre, fix magasságban +/-30° beállíthatósággal

Robusztus kül- és beltéri (IP67) kivitel, WNr. 1.4301 saválló acél szerkezeti elemekkel a közeggel érintkező részeken.

Igény szerint egyedi kivitelek is gyártunk!  
(speciális úszó, vegyipari (PP) kivitel,  
menetes vagy egyéb karimás csatlakozás)

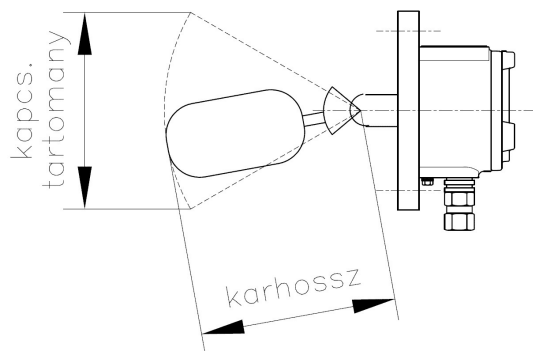

Web: [www.omuv.hu](http://www.omuv.hu)

Email: [info@omuv.hu](mailto:info@omuv.hu)

Tel./fax: 23-511-750 / 23-330-363

2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 48.

Ver. 2018.02.01